


Рефлектометр РД Мастер

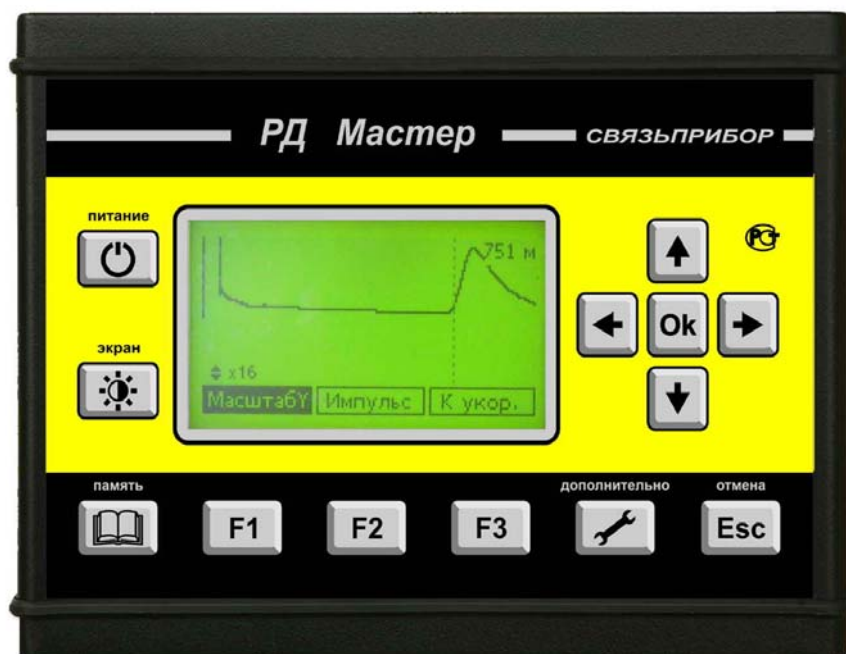

Тестирование и локализация повреждений симметричных линий связи

Простота и удобство управления с высокими характеристиками приборов мастер-класса:

- работа на линиях со значительным уровнем помех и высоким затуханием
- разрешение 20 см
- масштабирование до 96 дБ
- режим шумоподавления
- сравнение с рефлектограммой из памяти
- уникальный метод локализации асимметрии и разбалансировки пары (плохие муфты, сообщения)

высококонтрастный ЖК дисплей 160×80, связь с компьютером через ИК-порт, ударопрочный влагостойкий алюминиевый корпус

Технические характеристики

Диапазон расстояний, метры	50, 100, 200, 300, 500, 1000, 3000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000
Минимальный шаг разрешения	20 см
Перекрываемое затухание	не менее 96 дБ
Длительность импульса	от 32 до 32768 нс
Выходной тестовый сигнал	симметричный
Амплитуда при нагрузке 120 Ом	≥6 В
Полное выходное сопротивление	120 Ом
Фильтр	дополнительное шумоподавление
Точность измерения расстояния	± 0,2 м ± 0,01% от показаний
Дисплей	160×80 высококонтрастный ЖК дисплей
Связь с компьютером	IrDA
Рабочая температура	от -20°С до +50°С
Влажность	до 90%, без конденсации
Источник питания	4 Ni-MH AA 2,3АЧ
Зарядное устройство	встроенное зарядное устройство, внешний адаптер 12 В
Время работы	8 часов (без подсветки)
Размеры	127 × 168 × 82 мм

В рефлектометр могут быть установлены xDSL/E1 измерения

(при заказе рефлектометра в Связьприборе- бесплатно)

Дельта-ПРО государственный реестр № 17719-07 (ТУ 4221-002-40720371-06)

Цена 36 000 руб. с НДС